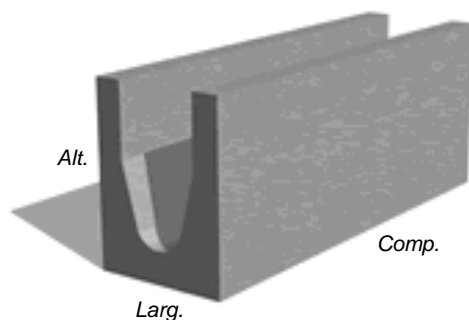


BLOCOS LINTEL

**2006
EN 771-3**
Blocos de Betão para Alvenaria de uso corrente, revestida, não resistente – Categoria II
CARACTERÍSTICAS

| Dimensões Comp. x Alt. x Larg. (mm) | 500x200x150 | 500x200x200 | 500x200x150 FV | 500x200x200 FV |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Categoria Dimensional | D1 | | | |
| Reação ao Fogo | Classe A1 | | | |
| Tensão de Ruptura Bruta Média (MPa) | ≥ 3.0 | | | |
| Estabilidade dimensional (mm/m) | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.38 |
| Absorção de Água por Capilaridade Média (g/(m ² .s ^{0.5})) | DND | DND | 130 | 186 |
| Tensão de Corte (N/mm ²) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Durabilidade ao Gelo / Degelo | --- | --- | END | END |
| Peso Aproximado (kg) | 19.0 | 22.5 | 18.5 | 21.5 |
| Unidades por palete | 56 | 40 | 56 | 40 |

Nota: As dimensões apresentadas são as declaradas pela Presdouro, podendo estas variar dentro dos limites impostos para a Categoria Dimensional D1.

DND – Desempenho não determinado

END – Ensaio não disponível

FV – Face à Vista