


P2-BL23x24-30

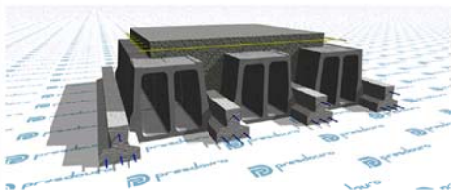

E.L.U de Resistência

Vsdx(max) : 46.71 (kN /m)
VRd : 47.50 (kN /m)
Msdx(max) : 49.02 (kN.m/m)
MRd : 51.60 (kN.m/m)


E.L. Fendilhação

Vsdx(max) : 29.33 (kN.m/m)
Mfctk : 35.80 (kN.m/m)

E.L. de Deformação

DY (max) : 5.16 (mm)
L/400 : 11.25 (mm)

P3-BL23x24-30

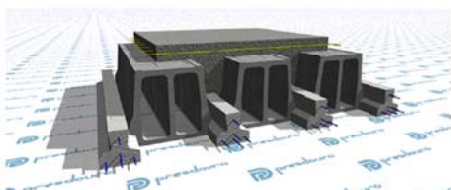

E.L.U de Resistência

Vsdx(max) : 46.71 (kN /m)
VRd : 47.50 (kN /m)
Msdx(max) : 49.02 (kN.m/m)
MRd : 63.60 (kN.m/m)


E.L. Fendilhação

Vsdx(max) : 29.33 (kN.m/m)
Mfctk : 40.60 (kN.m/m)

E.L. de Deformação

DY (max) : 5.15 (mm)
L/400 : 11.25 (mm)

P4-BL23x24-30

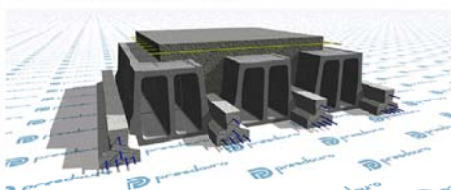

E.L.U de Resistência

Vsdx(max) : 46.74 (kN /m)
VRd : 47.50 (kN /m)
Msdx(max) : 49.06 (kN.m/m)
MRd : 76.60 (kN.m/m)


E.L. Fendilhação

Vsdx(max) : 29.40 (kN.m/m)
Mfctk : 49.10 (kN.m/m)

E.L. de Deformação

DY (max) : 5.12 (mm)
L/400 : 11.25 (mm)

P5-BL23x24-27

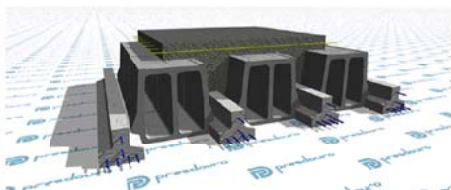

E.L.U de Resistência

Vsdx(max) : 44.69 (kN /m)
VRd : 45.90 (kN /m)
Msdx(max) : 46.90 (kN.m/m)
MRd : 50.00 (kN.m/m)


E.L. Fendilhação

Vsdx(max) : 27.95 (kN.m/m)
Mfctk : 53.40 (kN.m/m)

E.L. de Deformação

DY (max) : 6.80 (mm)
L/400 : 11.25 (mm)

P5-BL23x24-28

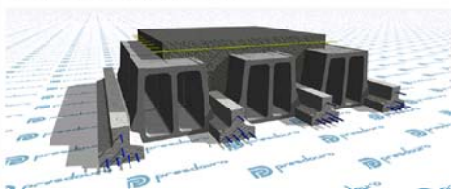

E.L.U de Resistência

Vsdx(max) : 45.49 (kN /m)
VRd : 47.80 (kN /m)
Msdx(max) : 47.75 (kN.m/m)
MRd : 54.20 (kN.m/m)

E.L. Fendilhação

Vsdx(max) : 28.53 (kN.m/m)
Mfctk : 56.60 (kN.m/m)

E.L. de Deformação

DY (max) : 6.02 (mm)
L/400 : 11.25 (mm)



Fábrica I:
Albergaria
Apartado 141
4524 - 919 S. João de Vêr

www.presdouro.pt
presdouro@presdouro.pt

Logo do Utilizador
[256 x 96]

Nome do Utilizador
Morada do Utilizador
Morada do Utilizador
+351 000 000 000
+351 000 000 000
www.site.pt