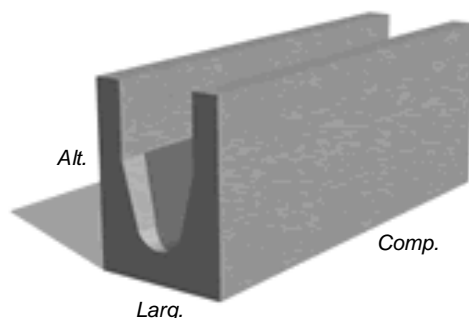


**BLOCOS LINTEL**

**2006  
EN 771-3**
**Blocos de Betão para Alvenaria de uso corrente, revestida, não resistente – Categoria II**
**CARACTERÍSTICAS**

Dimensões Comp. x Alt. x Larg. (mm)	500x200x150	500x200x200	500x200x150 FV	500x200x200 FV
<b>Categoria Dimensional</b>	<i>D1</i>			
<b>Resistência ao Fogo</b>	<i>Classe A1</i>			
<b>Tensão de Ruptura Bruta Média (MPa)</b>	$\geq 3.0$			
<b>Estabilidade dimensional (mm/m)</b>	<i>0.15</i>	<i>0.26</i>	<i>0.18</i>	<i>0.38</i>
<b>Absorção de Água por Capilaridade Média (<math>g/(m^2 \cdot s^{0.5})</math>)</b>	<i>DND</i>	<i>DND</i>	<i>130</i>	<i>186</i>
<b>Tensão de Corte (<math>N/mm^2</math>)</b>	<i>0.15</i>	<i>0.15</i>	<i>0.15</i>	<i>0.15</i>
<b>Durabilidade ao Gelo / Degelo</b>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>END</i>	<i>END</i>
<b>Peso Aproximado (kg)</b>	<i>19.5</i>	<i>22.0</i>	<i>19.0</i>	<i>21.5</i>
<b>Unidades por palete</b>	<i>56</i>	<i>40</i>	<i>56</i>	<i>40</i>

*Nota: As dimensões apresentadas são as declaradas pela Presdouro, podendo estas variar dentro dos limites impostos para a Categoria Dimensional D1.*

*DND – Desempenho não determinado*

*END – Ensaio não disponível*

*FV – Face à Vista*