


## Cofragem

 Dimensões  
(mm)

 Peso aproximado  
(kg/uni)

Unidades / Paleta

### Abobadilhas - Pavimentos aligeirados pré-esforçados

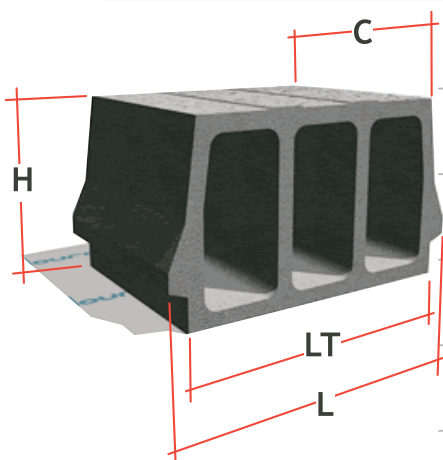


L - LT x H x C

5 fiadas Alto - 4 fiadas Alto

270 - 230x210x250	6.4	100 - 80
270 - 230x240x250	6.9	80 - 64
270 - 230x300x250	7.9	60 - --
370 - 330x120x250	6.5	120 - 96
370 - 330x150x250	6.6	105 - 84
370 - 330x180x250	7.2	90 - 72
370 - 330x210x250	9.0	75 - 60
370 - 330x240x250	9.3	60 - 48
370 - 330x300x250	10.7	45 - 36
440 - 400x120x250	6.6	90 - 72
440 - 400x150x250	7.6	80 - 64
440 - 400x180x250	9.0	70 - 56
440 - 400x210x250	9.9	60 - 48
440 - 400x240x250	9.5	50 - 40

C E

### Abobadilhas U - Pavimentos aligeirados pré-esforçados de Vigotas U



650 - 600x210x250	18.8	40
650 - 600x260x250	20.6	30
650 - 600x310x250	22.5	30