
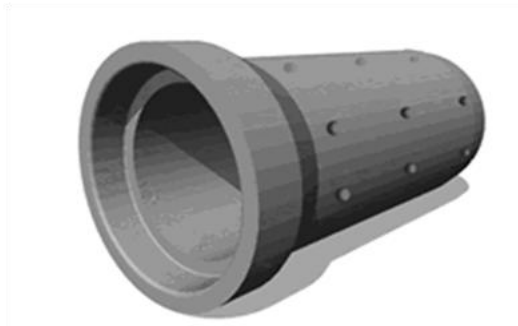


MANILHAS FURADAS

Manilhas de Betão Não Armado, para utilização em Sistemas de Rega
CARACTERÍSTICAS

| Tipo de Produto | Manilhas Furadas Ø 300 | Manilhas Furadas Ø 400 | Manilhas Furadas Ø 500 | Manilhas Furadas Ø 600 |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensões (d / h / e) (mm) | 300 / 1000 / 35 | 400 / 1000 / 40 | 500 / 1000 / 55 | 600 / 1000 / 60 |
| Utilização | <i>Sistemas de rega</i> | | | |
| Durabilidade | <i>Adequada para as condições normais de serviço</i> | | | |
| Classe de Betão | <i>C20/25</i> | | | |
| Peso Aproximado (kg) | 110 | 160 | 260 | 360 |

Nota: O Comprimento Total L é de aproximadamente 1080 mm.

d – Diâmetro nominal.

h – Comprimento útil.

e – Espessura média das paredes.