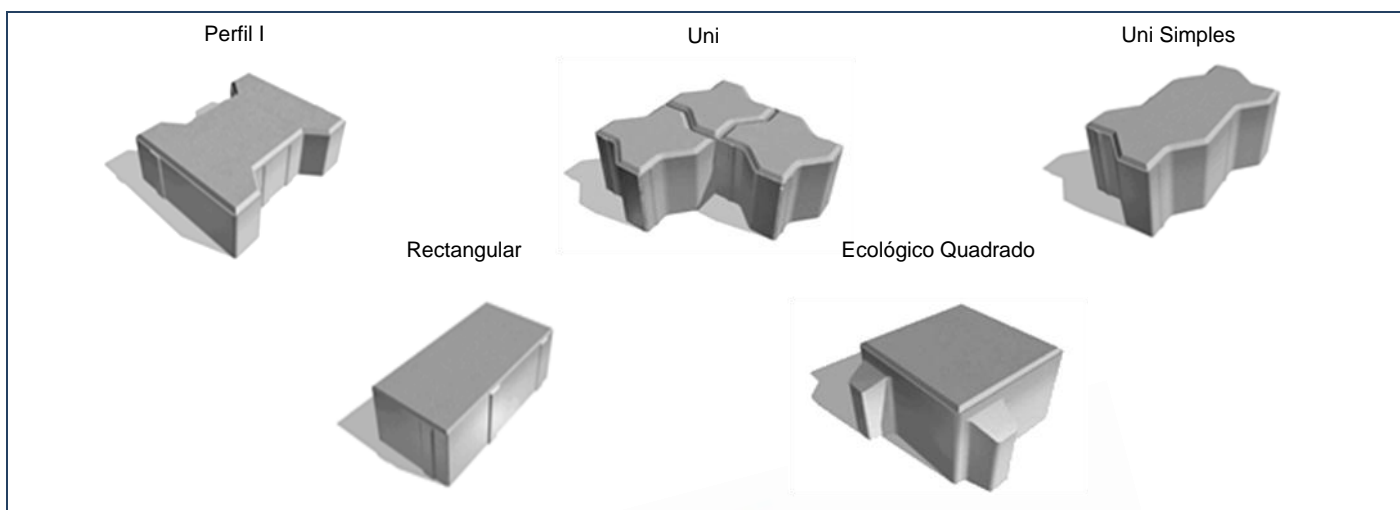


PAVÊS H10


2006
EN 1338:2003 + AC:2006
Pavês para uso em pavimentos exteriores

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Produto	Dimensões (mm)			Emissão de Amianto	Tensão de Ruptura (MPa)	Resistência à Abrasão	Absorção de Água (%)	Resistência ao Escorregamento / Deslizamento	Durabilidade	Peso Aproximado / m ² (kg)	Un/Palete
	Comp.	Larg.	H								
Perfil I	200	165	100	Não Contém	≥ 3.6	DND	DND	Satisfaz	Satisfaz	217	216
Uni	220	220	100		≥ 3.6	DND	DND			215	177
Uni Simples	220	110	100		≥ 3.6	DND	DND			220	210
Rectangular	200	100	100		≥ 3.6	DND	DND			215	360
Ecológico Quadrado	190	190	100		≥ 3.6	DND	DND			182	180
Classe					1	1					

Nota: As cores dos produtos podem variar, atendendo a que são utilizadas Matérias-Primas naturais.

DND – Desempenho não determinado.

END – Ensaio não disponível.

H – Altura; **HT** – Altura total.