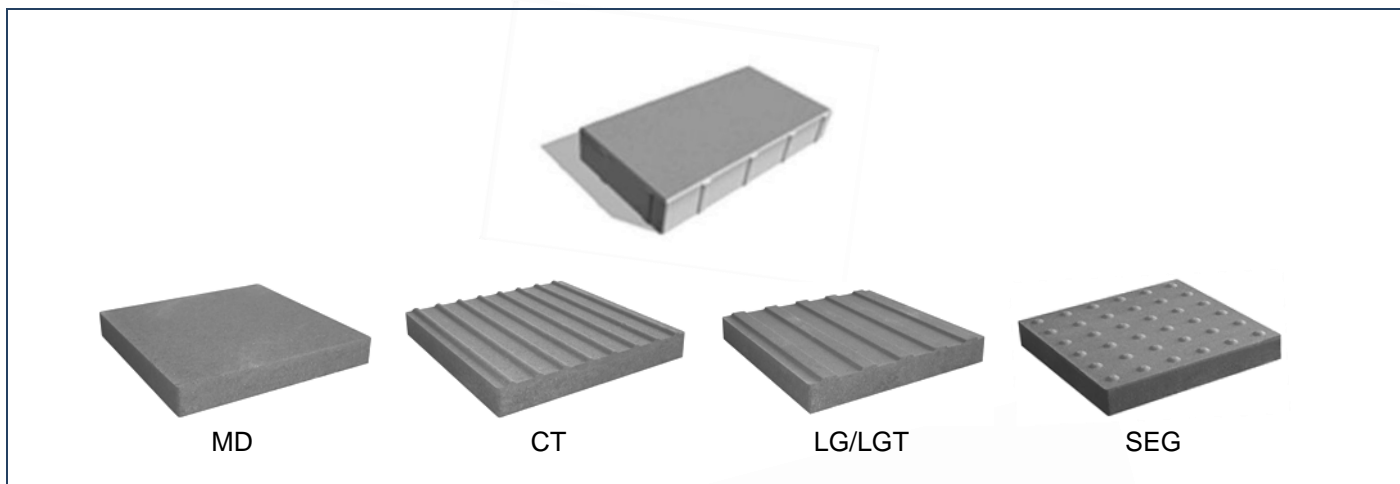


LAJETAS


MD

CT

LG/LGT

SEG

2006
EN 1339:2003 + AC:2006
Lajetas para uso em pavimentos exteriores
CARACTERÍSTICAS

Dimensões (mm)				Emissão de Amianto	Tensão de Rotura (MPa)	Resistência à Abrasão	Absorção de Água (%)	Resistência ao Escorregamento / Deslizamento	Durabilidade	Peso Aproximado / m ² (kg)	Un/Palete
Desig.	Comp.	Larg.	Alt.								
----	400	200	60	Não Contém	≥ 3.5	DND	DND	Satisfaz	Satisfaz	141	150
MD	400	400	60							130	60
CT	400	400	60							130	60
LG/LGT	400	400	60							130	60
SEG	400	400	60							130	60
----	600	400	60							130	40
Classe						1	1				

Nota: As cores dos produtos podem variar, atendendo a que são utilizadas matérias-primas naturais.

DND – Desempenho não determinado.

END – Ensaio não disponível.

H – Altura; **HT** – Altura total.